

HEXA-TUB • HEXA-BOND

PARAFUSO AUTOPERFORANTE
LUH – ZINCADO BRANCO

PARAFUSO AUTOPERFORANTE
HWH – ZINCADO BRANCO



A ESCOLHA CERTA
PARA AMBIENTES
COM BAIXO ÍNDICE
DE CORROSÃO.



FIXAÇÃO DE TELHAS METÁLICAS EM TERÇAS DE AÇO
PARA AMBIENTES COM BAIXO ÍNDICE DE CORROSÃO.

APLICAÇÕES

- Fixação de telhas metálicas (exceto galvalumes e alumínio) em terças de metal
- Sobreposição de telhas (costura) e união de chapas finas
- Recomendado para obras com baixo índice de corrosão

ZINCAGEM ELETROLÍTICA

Sistema de revestimento com deposição de zinco por meio de corrente elétrica, oferecido no tipo branco. Possui acabamento zincado com menor nível de resistência à corrosão. Indicado para obras com baixo nível de responsabilidade.

NORMAS E CERTIFICAÇÕES



RESISTÊNCIA À CORROSÃO

MATERIAL	AÇO CARBONO COM TRATAMENTO TÉRMICO	RESISTÊNCIA À CORROSÃO	
		SALT-SPRAY ¹	KESTERNICH ²
ACABAMENTO	ESPESSURA DE CAMADA		
ZINCADO BRANCO	5 MICRA	48 HORAS	N/A ³

1 - Normas ASTM B117, ABNT NBR 8094 e DIN 50021 (corrosão vermelha)

2 - Norma DIN 50018 (admitindo 15% de corrosão vermelha na cabeça do parafuso)

3 - Acabamento zincado branco não é aplicável ensaio de Kesternich, em função de sua baixa resistência

HEXA-TUB


PARAFUSO AUTOPERFORANTE LUH – ZINCADO BRANCO



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Fixador autoperfurante com design LUH (Low Undercut Head) na cabeça, com undercut raso e vedação garantida pela arruela tubular de EPDM. Fabricado em Aço carbono e com marcação HE na cabeça. Possui ponta-broca forjada a frio, com alto desempenho.

DETALHES DO FIXADOR

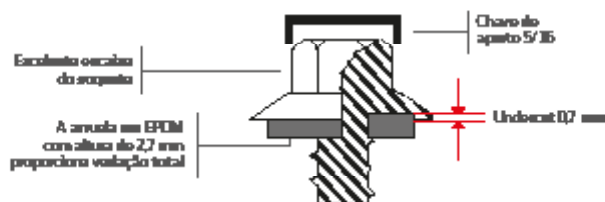

DADOS COMERCIAIS

PRODUTO	DESCRIÇÃO	PONTA BROCA	U.M.	EMBALAGEM	
				FRACIONADO	MÁSTER
COSTURA DE TELHAS E UNIÃO DE CHAPAS FINAS	PB 1/4 - 14X7/8"	TCP1	CX.	200	3000
	PB 12 - 14X3/4"	TCP3	CX.	250	3500
FIXAÇÃO DE TELHAS SINGELAS	PB 12 - 14X1.1/2"	TCP3	CX.	150	2000
	PB 12 - 14X2"	TCP3	CX.	100	1500
FIXAÇÃO DE TELHAS TERMOACÚSTICAS	PB 12 - 14X2.3/8"	TCP4	CX.	100	1200
	PB 12 - 14X3.1/4"	TCP4	CX.	100	800
	PB 12 - 14X4"	TCP4	CX.	100	500



Utilize um aplicativo para QR Code e veja mais sobre o produto.

HEXA-BOND


PARAFUSO AUTOPERFORANTE HWH – ZINCADO BRANCO



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Fixador autoperfurante com design HWH (Hex Washer Head) na cabeça, com arruela estampada junto à cabeça do parafuso, e vedação garantida pela arruela Neobond. Fabricado em Aço carbono, com marcação HE na cabeça.

DETALHES DO FIXADOR

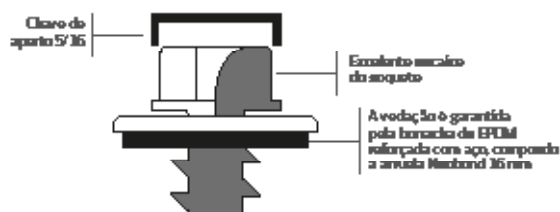

DADOS COMERCIAIS

PRODUTO	DESCRIÇÃO	PONTA BROCA	U.M.	EMBALAGEM	
				FRACIONADO	MÁSTER
COSTURA DE TELHAS E UNIÃO DE CHAPAS FINAS	PB 1/4 - 14X7/8"	TCP1	CX.	200	2500
	PB 12 - 14X3/4"	TCP3	CX.	250	2500
FIXAÇÃO DE TELHAS SINGELAS	PB 12 - 14X1"	TCP3	CX.	250	2500



Utilize um aplicativo para QR Code e veja mais sobre o produto.

TIPOS DE PONTAS E RANGE DE APLICAÇÃO

RANGE DE PERFURAÇÃO (mm)	de 0,89 até 2,28 mm	de 2,29 até 5,35 mm	de 3,68 até 7,92 mm
TIPO DE PONTA	TCP1 (ponta 1)	TCP3 (ponta 3)	TCP4 (ponta 4)