

# TACKY-SEAL

SELANTE BUTÍLICO - NÃO SECATIVO

## VEDAÇÃO DE TELHAS ZIPADAS E PAINÉIS TERMÓISOLANTES

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Selante elastomérico monocomponente, não secativo, que proporciona uma massa não viscosa de excelente resistência às condições ambientais severas como calor, frio e umidade. Tem excelente adesão sobre galvalume, chapas pintadas e alumínio.

### BENEFÍCIOS

- Alta performance como barreira de vapor
- Permite montagem prévia na fábrica e armazenamento por 6 meses
- Permite reparos mesmo após longo tempo posterior à montagem
- Excelente adesão em superfícies metálicas
- Flexibilidade permanente

### APLICAÇÕES/USOS TÍPICOS/UTILIZAÇÕES

- Indicado para vedação permanente de encaixe interno (fêmea) do zip (costura) em sistemas de "telhas zipadas" (SSR – Standing Steams Roof)
- Recomendado para vedação permanente de encaixes em painéis termoacústicos utilizados em câmaras frigoríficas.
- Excelente para selar detalhes em instalação de janelas e portas
- Excelente para selar uniões de chapas em carrocerias de ônibus e caminhões
- Excelente para vedação de bases de placas de concreto antes da montagem




TELHAS



CONCRETO



METAL

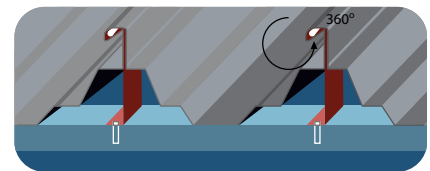


### DADOS COMERCIAIS

#### EMBALAGEM:

- Cartucho 300 ml
- Caixa com 12 peças
- Tambor metálico 190 L

.....



### DADOS TÉCNICOS

#### COMPOSIÇÃO

Borracha butílica

#### PROPRIEDADES

Consistência: Pastosa (não escorre)

#### OBSERVAÇÕES

Temperatura de aplicação (superfície): 5°C a 50°C

Temperatura de trabalho: -40°C a 90°C

Temperatura de armazenagem: 5°C a 25°C

Validade: 24 meses



Utilize um aplicativo para a leitura do QR Code e veja mais sobre o produto.

### ASSUNTOS RELACIONADOS

- Fixação para cobertura - pág. 14

### PRODUTOS RELACIONADOS

- Acessórios para selantes - pág. 61
- MS 435 Telhado - Selante MS Polymer® - alta durabilidade - pág. 57
- Tacky-tape® - Fita para vedação à base de borracha butílica - pág. 62
- Durs Ecoseal® - Fixador autoperfurante com Ecoseal® - FM Approved - pág. 14
- Metalic - Hexdrill - Parafuso Cabeça Sextavada Flangeada - FM Approved - pág. 24

CATÁLOGO

# CONSTRUÇÃO METÁLICA E PRÉ-MOLDADO

MKT 08/2019/V6 - Cód. 5927 - A Hard se reserva o direito de alterar informações contidas neste impresso sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

 /grupohard

 /videosgrupohard

 /company/grupo-hard

 /grupo\_hard

[hard.com.br](http://hard.com.br)

(47) 4009.7209 | [comercial@hard.com.br](mailto:comercial@hard.com.br)

