

# VED-1000

MANTA ALUMINIZADA DE VEDAÇÃO E REPAROS - RESISTENTE AO RASGO

MANTA ASFÁLTICA PARA REPAROS EM TELHADOS

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO


VED-1000 Hard é uma manta formada por uma folha de alumínio laminada, refletiva, corrugada, ligada a um filme de polímero de alta resistência por uma camada espessa de borracha asfáltica aderente a vários substratos criando uma barreira protetora e impermeável.



## BENEFÍCIOS

- Maior durabilidade do mercado
- Não rasga
- Excelente resistência a intempéries e ao envelhecimento
- Rapidez e facilidade na aplicação sem necessidade de maçarico
- Flexibilidade permanente

## NORMAS E CERTIFICAÇÕES

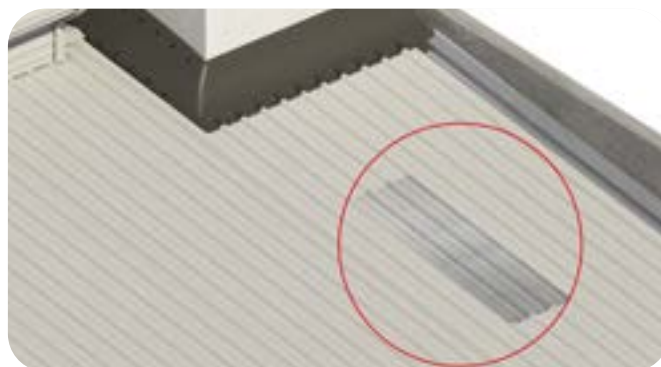

## APLICAÇÕES/USOS TÍPICOS/UTILIZAÇÕES

- Ideal para vedações de coberturas metálicas.
- Reparos em telhas metálicas (galvalume e alumínio), fibrocimento e concreto.
- Reparos em carrocerias de caminhões baús, trailers e motorhomes.
- Vedação em emendas de calhas, rufos e alvenaria.



TELHAS SINGELAS



TELHAS TERMOACÚSTICAS



CONCRETO



BLOCO OCO



TUIOLO MACIÇO



TUIOLO OCO



METAL



AMBIENTE EXTERNO

## DADOS COMERCIAIS

DESCRIÇÃO	LARGURA X COMPRIMENTO (CM X M)	U.M.	EMBALAGEM
VED-1000/10	10 X 10,2	PÇ	ROLO
VED-1000/15	15 X 10,2	PÇ	ROLO
VED-1000/22	22 X 10,2	PÇ	ROLO
VED-1000/45	45 X 10,2	PÇ	ROLO
VED ROLLER (ACESSÓRIO)	-	PÇ	PÇ
VED PRIMER (ACESSÓRIO)	-	PÇ	LATA 900ML

## DADOS TÉCNICOS

### COMPOSIÇÃO

Película de alumínio refletiva, com filme de polímero de alta resistência e borracha asfáltica.

### PROPRIEDADES

Resistência ao alongamento (DIN 53504): 150%  
Resistência a raios UVB (ASTM C1257): 2000 horas

### OBSERVAÇÕES

Temperatura de aplicação (superfície): 13°C a 45°C  
Temperatura de trabalho: -40°C a 82°C  
Temperatura de armazenagem: 5°C a 25°C



Utilize um aplicativo para a leitura do QR Code e veja mais sobre o produto.

## ASSUNTOS RELACIONADOS

- Fixação para cobertura - pág. 14
- Vedação de calhas e rufos - pág. 57
- Vedação de sobreposição de telhas - pág. 62

## PRODUTOS RELACIONADOS

- MS 435 Telhado - Selante MS Polymer® - alta durabilidade - pág. 57
- Tacky-tape® - Fita para vedação à base de borracha butílica - pág. 62
- Durs Ecoséal® - Fixador autoperfurante com Ecoséal® - FM Approved - pág. 14
- Linear Master Flash - Manta de vedação em borracha EPDM com alta resistência - pág. 64

CATÁLOGO

# CONSTRUÇÃO METÁLICA E PRÉ-MOLDADO

MKT 08/2019/V6 - Cód. 5927 - A Hard se reserva o direito de alterar informações contidas neste impresso sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

 /grupohard

 /videosgrupohard

 /company/grupo-hard

 /grupo\_hard

hard.com.br

(47) 4009.7209 | comercial@hard.com.br

