



SISTEMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO



SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO PARA ÁREAS EXTERNAS

Agente de limpeza para preparação de superfícies



Membrana para impermeabilização



Tela de reforço autoadesiva para reforço em pontos críticos



Selantes para vedação e reparo de parafusos



Manta asfáltica para reparos no telhado




Sobreposição de chapas



Reparo em cabeças de parafusos



Reparo em platibandas



Lages

SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO PARA ÁREAS INTERNAS

Membrana para impermeabilização



Banheiros



Piscinas



Cozinhas e Lavanderias



Lages com proteção mecânica

Selante para reparo de trincas e fissuras



IMPERMEABILIZANTE FLEXPREN

MEMBRANA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS



Para assistir os vídeos de aplicação ou saber mais sobre o produto, utilize o QR Code ao lado



Alta produtividade

Fácil e rápido de aplicar, além disso não necessita de tela de reforço e primer.



Flexível

Após curado, forma uma membrana emborrachada, impermeável e de alta elasticidade.



Pronto para o uso

Não precisa ser diluído.



Secagem rápida

Apenas 2 horas entre demãos e 24 horas para curar total



• Lata de 4kg

CORES:  Cinza  Preto

IMPERMEABILIZA:



Sacadas



Banheiros



Cozinhas



Baldrame



Fundo da junta de dilatação



Piscina com piso cerâmico



Fosso do elevador



Floreiras



IMPERMEABILIZANTE RR 500 ECO

MEMBRANA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS EXTERNAS



Para assistir os vídeos de aplicação ou saber mais sobre o produto, utilize o QR Code ao lado



Aumenta a vida útil do telhado



Impermeabiliza

Após curado, forma uma membrana emborrachada, impermeável e de alta elasticidade.



Protege contra corrosão

1.500h em Salt Spray e 30 ciclos em Kesternich



Conforto térmico

Reflete 89% dos raios solares (SRI=89%).



Redução Acústica

Reduz até 10% de ruídos externos



CERTIFICAÇÕES:



• Lata de 4kg

CORES: ● Cinza ● Branco

PRINCIPAIS APLICAÇÕES:



Telhados metálicos



Calhas



Telhados de fibrocimento



Platibandas



Sobreposição de telhas



Viga calha



Lages



TELA HARD FLEXFELT

Tela estruturante para reforço em pontos críticos de impermeabilização (juntas, ralos, cantos, arestas, tubos emergentes e sobreposições de chapas). Disponível em duas versões: standard e autoadesiva.



Alta resistência à movimentação



Já vem na largura ideal para aplicação

PRINCIPAIS APLICAÇÕES:



Sobreposição de chapas com Flexfelt Autoadesiva



Reforço em pontos críticos de impermeabilização (cantos e arestas) com Flexfelt Standard



- Standard: Rolo de 8cm x 50m
- Autoadesiva: Rolo de 8cm x 20m

SELANTE PU 244 MULTIUSO

Selante de poliuretano para vedação de ralos e tubulações e reparo de trincas e fissuras antes da impermeabilização.



Capacidade de movimentação
(ASTM C920)



Aceita pintura



Aplicável em superfície úmida

PRINCIPAIS APLICAÇÕES:



Reparo de trincas e fissuras



- Cartucho 400g / 235ml
- Sachê 600ml
- Caixa com 12 peças

CORES:  Cinza  Branco  Preto  Cinza Limestone

ESTA APLICAÇÃO É INDICADA APENAS QUANDO POSTERIORMENTE FOR APLICADO O IMPERMEABILIZANTE FLEXPREN.

SELANTE RR 500 ECO

Selante MS Polymer® de alto desempenho para vedações e proteção anticorrosiva de parafusos e rebites em telhados.



(5.000 horas em UV)



Não necessita de acabamento



Baixa viscosidade /encapsula a cabeça do parafuso

PRINCIPAIS APLICAÇÕES:



Reparo de áreas onde houve o aperto excessivo do fixador (ruptura da borracha de EPDM)



Reparo sobre parafusos e rebites afetados por corrosão



CERTIFICAÇÕES:



CORES: Cinza Limestone



- Sachê 600ml
- Caixa com 12 peças

SELANTE MS 435 TELHADO

Selante MS Polymer® de alto desempenho para vedação de telhados



Dura 4 vezes mais



Sem formação de bolhas



Capacidade de movimentação (ASTN C920)



Resistência a intempéries (8.000 horas em UV)



Aplicável em superfície úmida



CORES: Branco

Cinza Limestone

APLICAÇÃO:
Vedação de coberturas metálicas (telhas, calhas e rufos)

CERTIFICAÇÕES:



- Sachê 600g
- Caixa com 12 peças



HARD CLEANER 998

Agente de limpeza para preparação de superfícies



Solvente eficiente e econômico



Não ataca peças de cobre, latão, zinco e alumínio




Ideal para limpeza de metais, vidros, fibras e equipamentos Airless

PRINCIPAIS APLICAÇÕES:



Limpeza do equipamento Airless (após aplicação RR 500 ECO)

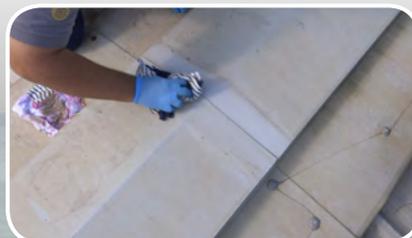

Limpeza superfícies, como metais (galvalume, pré-pintado, zincado), vidros e fibras.

PODE SER USADO PARA DILUIÇÃO DO IMPERMEABILIZANTE RR 500 ECO



• Galão plástico de 5L

MANTA VED-1000

Manta asfáltica para reparos em furos em telhados e emendas de calhas




Maior durabilidade do mercado



Não rasga



Aplicado a frio

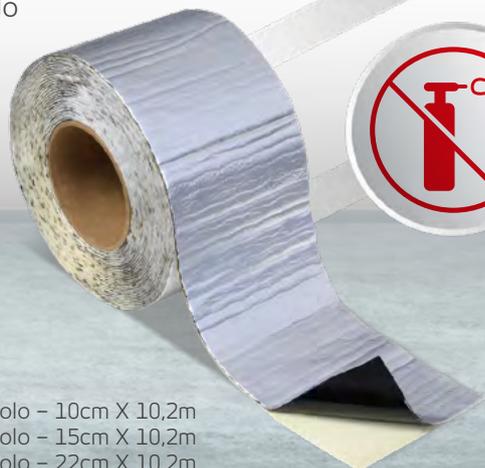

- Rolo - 10cm X 10,2m
- Rolo - 15cm X 10,2m
- Rolo - 22cm X 10,2m
- Rolo - 45cm X 10,2m



ACESSÓRIOS:

- Rolete metálico VED ROLLER - 1 peças
- Tinta primer asfáltico VED PRIMER - Lata 900ml

ALGUMAS APLICAÇÕES:



Reparos em telhas metálicas (galvalume e alumínio), fibrocimento e concreto

LINHAS COMPLEMENTARES:

SISTEMAS DE VEDAÇÃO

A linha de selantes e adesivos HARD tem produtos à base de poliuretano, borracha butílica, selantes híbridos e tecnologias de última geração como MS Polymer®, que garante qualidade e longevidade nas aplicações. São utilizados para colagens e vedações em coberturas e estruturas metálicas, estruturas pré-fabricadas em concreto, construção civil e indústria.



FIXADORES AUTOPERFURANTES

Utilizados na instalação de coberturas com telhas metálicas, policarbonato e fibra. Fixadores de alta performance, fornecidos nas configurações DURS (revestimento ECOSEAL®), SS-302 Cap (capa inox na cabeça) e ZAPHIR (fabricado em INOX 304), atendendo todos os níveis de corrosão que afetam a cobertura. São os únicos autoperfurantes com homologação FM Approved no Brasil.

