

BUCHA QUÍMICA - VINIL PRO

CHUMBADOR QUÍMICO INJETÁVEL À BASE DE VINILÉSTER

ANTIGO
HARDFIX VINIL PRO



ANCORAGEM EM ALVENARIA E BLOCO OCO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

HARD VINIL PRO é um adesivo bicomponente injetável e a base viniléster de fácil e prática aplicação devido ao seu sistema de mistura no bico, onde os componentes são misturados no momento da aplicação. Funciona como uma bucha química, indicado para ancoragem em alvenaria e bloco oco.

BENEFÍCIOS

- Cura rápida
- Rapidez e facilidade na aplicação
- Usado com aplicador convencional
- Pode ser aplicado no teto sem que escorra
- Cada tubo acompanha dois bicos misturadores
- Teste de VOC de acordo com a metodologia LEED

NORMAS E CERTIFICAÇÕES



DADOS COMERCIAIS

EMBALAGEM:

- Cartucho 300 ml
- Caixa com 12 peças



APLICAÇÕES/USOS TÍPICOS/UTILIZAÇÕES

- Fixação em base oca
- Ancoragem em alvenaria
- Bucha química
- Fixação de guarda-corpo



CONCRETO



BLOCO OCO



TIJOLO MACIÇO




TIJOLO OCO

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO





Ø 3/8" - Ø 3/4"



Furo seco

Furo úmido

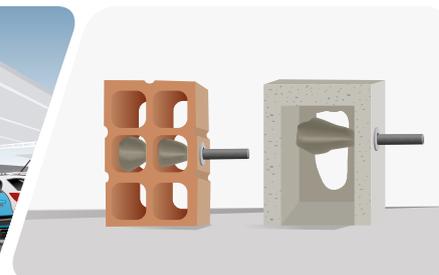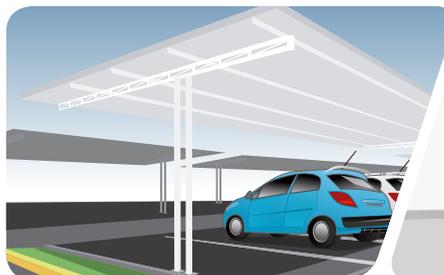

DADOS TÉCNICOS

COMPOSIÇÃO:
Resina Viniléster

PROPRIEDADES:
Consistência: Pastoso (não escorre)
Proporção de mistura: 1:1

OBSERVAÇÕES
Temperatura do material-base para instalação: 5°C a 35°C
Temperatura do produto para aplicação: Mínimo 5°C • Ótimo: 20°C
Temperatura do material após curado: -40°C até 80°C
Temperatura de armazenagem: 5° a 35°C
Validade: 12 meses
O produto deve ser estocado em ambiente seco, limpo, afastado de fontes de calor, fagulhas e chamas.

TEMPERATURA DO MATERIAL BASE	TEMPO DE TRABALHO	TEMPO DE CURA	
		BASE SECA	BASE ÚMIDA
5°C	25 MINUTOS	120 MINUTOS	240 MINUTOS
10°C	15 MINUTOS	80 MINUTOS	160 MINUTOS
20°C	6 MINUTOS	45 MINUTOS	90 MINUTOS
30°C	4 MINUTOS	25 MINUTOS	50 MINUTOS
35°C	2 MINUTOS	20 MINUTOS	40 MINUTOS



Utilize um aplicativo para a leitura do QR Code e veja mais sobre o produto.

ASSUNTOS RELACIONADOS

- Modo de usar - Ancoragens químicas - pág. 66
- Tabela de rendimento - Ancoragens químicas - pág. 64
- Guia comparativo de ancoragens químicas - pág. 63

PRODUTOS RELACIONADOS

- Acessórios para ancoragens químicas - pág. 35
- Linha HBR A36 - Barras roscadas em aço carbono grau 5.8 - ASTM A36 - pág. 34
- Brocas V-PRO - Brocas de alta velocidade para concreto - pág. 51
- VI 1101 - Chumbador químico estrutural injetável à base de viniléster - pág. 28
- EP 131 - Chumbador químico estrutural injetável à base de epóxi - pág. 26
- Epóxi Pro - Chumbador químico injetável à base de epóxi - pág. 30

CATÁLOGO CONSTRUÇÃO CIVIL

MKT 10/2019/v3 - Cód. 7862 - A Hard se reserva o direito de alterar informações contidas neste impresso sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

 /grupohard

 /videosgrupohard

 /company/grupo-hard

 /grupo_hard

hard.com.br

(47) 4009.7209 | comercial@hard.com.br

